

WIFI AKILLI DOKUNMATİK MOTORLU PERDE/STOR ANAHTARI KULLANIM KILAVUZU



AlpSmart Wifi


Bu kılavuzda AlpSmart Wifi uygulamasının Play Store ve APP Store'dan kurulumu, WiFi Akıllı Perde Anahtar'ın uygulamaya eklenmesi ve kullanım şeması anlatılmaktadır.



Ver:200610_alpsmart

KABLO BAĞLANTISI

Not1: Akıllı Perde Anahtarınız Faz ve Nötr bağlantısı olmadan çalışmaz. Akıllı Perde Anahtarınızı bağladığınız buatta Faz ve Nötr kablolarının olduğundan emin olun.

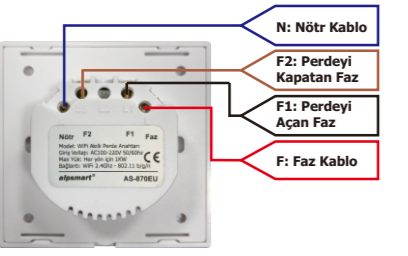


Not2: Kablo bağlantılarını yaptıktan sonra ince bir düz tornavida ile ön kapağını açınız ve buata vidalayınız.




PERDE İÇİN BAĞLANTI:

Perdenizi aç/kapa yapmak için Anahtarın üzerindeki AÇ/KAPA ikonlarına dokunabilir yada telefondan OPEN/CLOSE/PAUSE komutu verebilirsiniz.

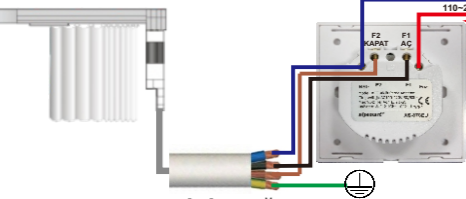

STOR İÇİN BAĞLANTI:


Stor Perdenizi aç/kapa yapmak için Anahtarın üzerindeki AÇ/KAPA ikonlarına dokunabilir yada telefondan OPEN/CLOSE/PAUSE komutu verebilirsiniz.

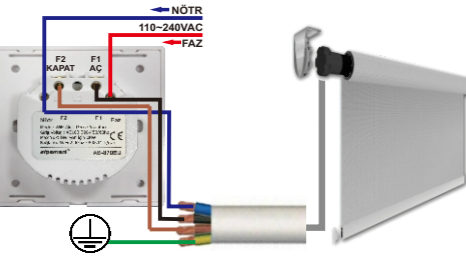


Not: Satın aldığınız Akıllı Dokunmatik Perde Anahtar'ın her çıkışı maksimum 1kW güç verebilmektedir. Akıllı Perde Anahtarınız ile beraber kullandığınız motor tesisatının bu güç seviyesini geçmemesi gerekmektedir. Akıllı Perde anahtarınızı bağladığınız buatta Faz ve Nötr kablolarının olduğundan emin olun. "AlpSmart WiFi" uygulamasını telefonunuza indirmek için Kare Kodu taratın ya da App Store veya Play Store'dan "AlpSmart Wifi" uygulamasını aratıp telefonunuza indirin.




AlpSmart Wifi

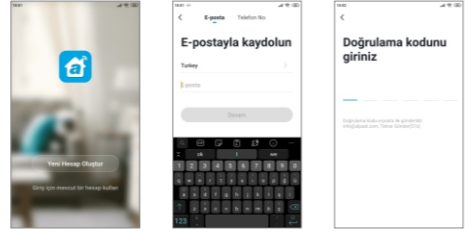


Uygulama telefonunuza yüklediğinde, öncelikle E-mail adresinizi girip size gelen aktivasyon kodu ile E-mail adresinizi sisteme kaydediniz. Ve sonrasında kullanacağınız bir parola belirleyiniz.

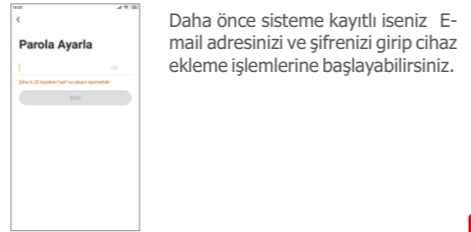


Daha önce sisteme kayıtlı iseniz E-mail adresinizi ve şifrenizi girip cihaz ekleme işlemlerine başlayabilirsiniz.

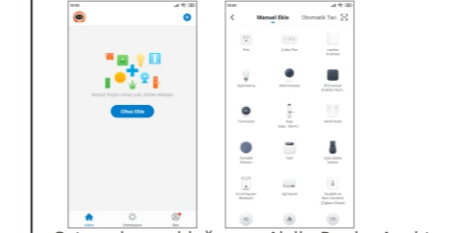


Satın almış olduğunuz Akıllı Perde Anahtarının kablo bağlantılarını yapınız. Ürünün üstündeki AÇ dokunmatik alanına 8-10 saniye kadar basılı tutunuz. Ürünün ışığı hızla yanıp sönmeye başladığında, Telefonunuzdaki uygulamadan Cihaz Ekle yada sağ üst köşedeki + kutucuğuna dokununuz. Cihaz tipi AKILLI PERDE seçiniz, çıkan menüden "Flash Onay Işık" kutucuğuna dokunup WiFi Ağınızın şifresini girip onaylayınız. Ürün doğrulama işlemi başlayacaktır.

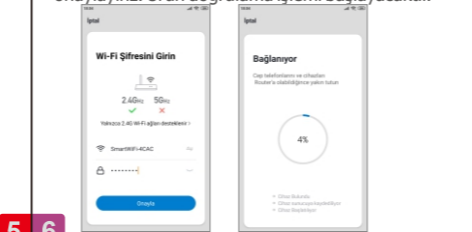

Ürünün , Wifi modemin ve telefonunuzun yakın olduğundan emin olun. Wifi ağınız üzerinden doğrulama işlemi bittiğinde satın aldığınız ürünlerin listesi ekranda belirecektir. Cihazın ismini hatırlayacağınız şekilde değiştirip BİTTİ kutucuğu ile işlemi bitiriniz. Eğer Google Home ya da Alexa Alexa kullanıyor iseniz ürünün ismini İngilizce bir kelime olarak değiştirmenize fayda olacaktır.

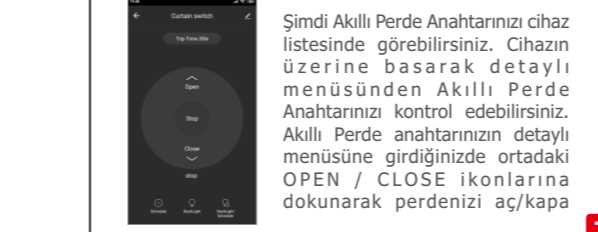


II Pause ikonu ile perdenin hareketini durdurabilirsiniz. Hareket halinde ikonların altında OPENING yada CLOSING yazacaktır. Schedule ikonuna basarak istediğiniz bir günde ve saatte perdenizi Aç/Kapa yapabilirsiniz. Backlight ikonu ile cihazın üzerindeki ışıkları aç/kapa yapabilir yine zamanlama ile akşamları ışık yaymasını engelleyebilirsiniz.

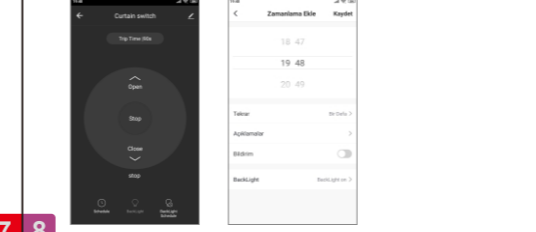


Amazon Echo ile nasıl kontrol :
1.Adım: Cihaz Ekle
Cihaz listesin de Amazon Echo'yu destekleyen en az bir cihaz olduğundan emin olun.
2.Adım: Cihaz İsmi Düzenleyin
Echo'nun kolayca tanıyabileceği gibi cihaz adını düzenleyin. "Oturma Odası Işık" yada "Yatak Odası Işık" gibi.
3.Adım: Echo'yu Ayarlayın
Alexa uygulamasından yada bilgisayardan (http://alexa.amazon.com). Ayarlar menüsünden Echo'yu Ayarlayın
4.Adım: "Skill" Ekle
Alexa uygulamasında "Skill" ekle. Smart Life "Skill" etkinleştirin, ardından hesap bağlantısını tamamlamak için uygulama hesabınızın doğru giriş bilgilerinizi doldurun.
5.Adım: Cihaz Kontrolü
Alexa'nın cihazları taramasını isteyin. 20 saniyelik bir taramadan sonra, Alexa "X Kadar Cihaz Buldum" diyecek. Sonrasda da Alexa Echo üzerinden cihazlarını kontrol edebilirsiniz. Aşağıda örnek komutları görebilirsiniz:

Alexa, Turn On Windows
Alexa, Turn Off Curtain

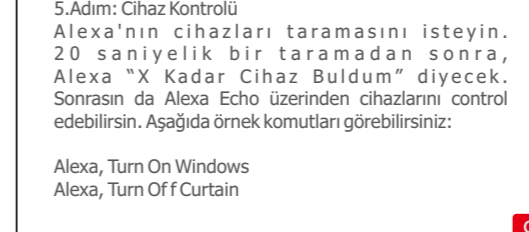


Google Home üzerinden nasıl kontrol :
1.Adım: Cihaz Ekleme
Cihaz listesin de Google Home destekleyen en az bir cihaz olduğundan emin olun.
2.Adım : Cihaz İsmi Düzenleyin
Google Home'un kolayca tanıyabileceği gibi cihaz adını düzenleyin. "Oturma Odası Işık" yada "Yatak Odası Işık" gibi.
3.Adım : Google Home Ayarı
Telefonun sistem dilini İngilizce'ye çevirin. Sonra Home uygulamasını Google Home ayarlamak için kullanın.
4.Adım: Home Kontrol Eylemi Ekleme
Home App uygulamasının Home Control kısmından cihaz ekleyin. "SMART LIFE" seçin, ardından hesap bağlantısını bitirmek için uygulama hesabınızın şifre bilgilerinizi girin. Cihazınız şimdi Home Kontrol cihazı listesinde listelenmelidir.
5.Adım : Cihazları Kontrol Etmek
Şimdi Google Home ile aşağıdaki komutları kullanarak cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki örnek komutları görebilirsiniz:

Ok Google, turn on Curtain
Ok Google, turn off Curtain

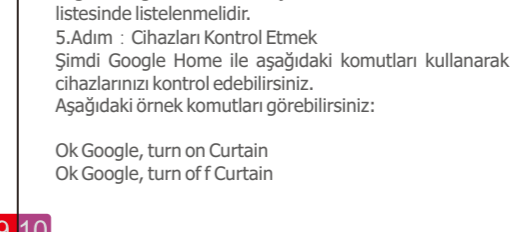

Sorun Giderme:
Bağlantı kurulamaması sorunları:
Akıllı Perde Anahtarın Wifi modeme uzak olması.
Akıllı Perde Anahtarın üstündeki butona yeterli kadar basılı tutmamak.
Cihazın kablo bağlantısının yanlış olması.
Telefonunuzun Wifi Modeme bağlı olmaması.
Akıllı Perde Anahtar cihazı sadece 2.4G wifi ağları destekler. 5G wifi ağları desteklemez.

Dikkat Edilecek Konular:
Kendinize ya da cihazınıza gelebilecek bir zarar önlemek için aşağıdaki talimatlara kesinlikle uyunuz.
Cihazınızı temizlemeden önce sigortayı indirin ve kuru bez ile temizleyiniz.
Cihaza zarar verebileceği ve cihazın garantisini geçersiz kılacağı için cihazın üretici tarafından tavsiye edilmeyen cihazlar ile kullanmayınız. Cihazınızı kullanırken çarpma ve düşmelerden koruyunuz aksi halde cihaz zarar görebilir ve garanti kapsamında olmayacaktır.
Elektrik çarpma tehlikesinden ötürü cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
Cihaz ile ilgili bütün hizmet

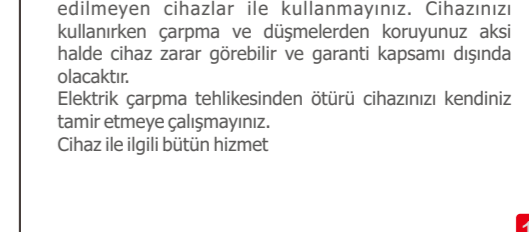

GARANTİ BELGESİ
ÜRETİCİ FİRMANIN
Ünvanı: Alpsat Elektronik San. Ve Tic.Ltd.Şti
Adresi: Perpa Tic. Mer. B.Blok K:11 No: 1699
Okmeydanı - Sisli / İstanbul
Tel: +90 212-222 85 50
Faks: +90 212-222 85 52

MALİN
Cinsi: Wifi Akıllı Perde Anahtar
Markası: AlpSmart
Modeli: AS-870EU
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefon ve Faks:
Fatura Tarihi ve Numarası:
Tarih Kaşe İmza

11 12

WIFI AKILLI DOKUNMATİK ANAHTAR KULLANIM KILAVUZU



AlpSmart Wifi


Bu kılavuzda AlpSmart Wifi uygulamasının Play Store ve APP Store'dan kurulumu, WiFi Akıllı Anahtar'ın uygulamaya eklenmesi ve kullanım şeması anlatılmaktadır.



Ver:200609_alpsmart

KABLO BAĞLANTISI

Not1: Akıllı Anahtarınız Faz ve Nötr bağlantısı olmadan çalışmaz. Akıllı Anahtarınızı bağladığınız buatta Faz ve Nötr kablolarının olduğundan emin olun.

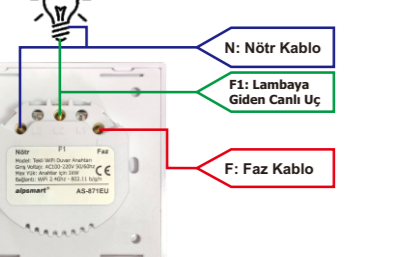


Not2: Kablo bağlantılarını yaptıktan sonra ince bir düz tornavida ile ön kapağını açınız ve buata vidalayınız.




TEK ANAHTARLI BAĞLANTI:

Lamba aç/kapa yapmak için F1 üzerinden lambayı besleyebilirsiniz.

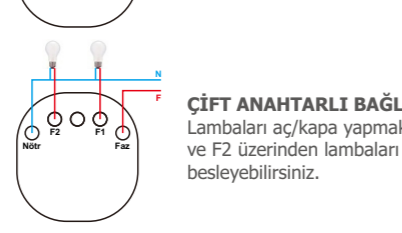

ÇİFT ANAHTARLI BAĞLANTI:

Lambaları aç/kapa yapmak için F1 ve F2 üzerinden lambaları besleyebilirsiniz.

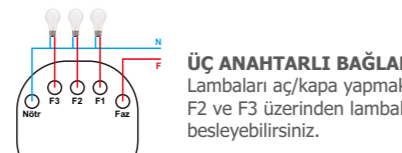

ÜÇ ANAHTARLI BAĞLANTI:


Lambaları aç/kapa yapmak için F1, F2 ve F3 üzerinden lambaları besleyebilirsiniz.

Not: Akıllı Anahtarınız Faz ve Nötr bağlantısı olmadan çalışmaz. Akıllı anahtarınızı bağladığınız buatta Faz ve Nötr kablolarının olduğundan emin olun.


Not: Satın aldığınız Akıllı Anahtar'ın her çıkışı maksimum 1kW güç verebilmektedir. Akıllı Anahtarınız ile beraber kullandığınız lamba tesisatının bu güç seviyesini geçmemesi gerekmektedir. Akıllı anahtarınızı bağladığınız buatta Faz ve Nötr kablolarının olduğundan emin olun. "AlpSmart WiFi" uygulamasını telefonunuza indirmek için Kare Kodu taratın ya da App Store veya Play Store'dan "AlpSmart Wifi" uygulamasını aratıp telefonunuza indirin.




AlpSmart Wifi

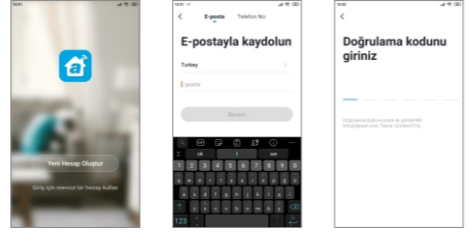


Uygulama telefonunuza yüklediğinde, öncelikle E-mail adresinizi girip size gelen aktivasyon kodu ile E-mail adresinizi sisteme kaydediniz. Ve sonrasında kullanacağınız bir parola belirleyiniz.

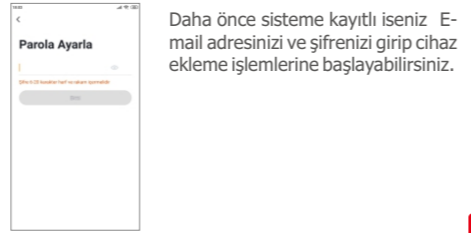

Daha önce sisteme kayıtlı iseniz E-mail adresinizi ve şifrenizi girip cihaz ekleme işlemlerine başlayabilirsiniz.

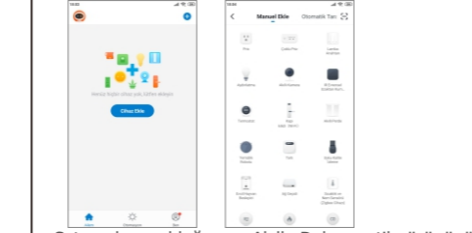


Satın almış olduğunuz Akıllı Dokunmatik ürününün kablo bağlantılarını yapınız. Ürünün üstündeki Aç/Kapa dokunmatik alanına 6-8 saniye kadar basılı tutunuz. Ürünün ışığı hızla yanıp sönmeye başladığında, Telefonunuzdaki uygulamadan Cihaz Ekle yada sağ üst köşedeki + kutucuğuna dokununuz. Cihaz tipi Lamba Anahtar seçiniz, çıkan menüden "Flash Onay Işık" kutucuğuna dokunup WiFi Ağınızın şifresini girip onaylayınız. Ürün doğrulama işlemi başlayacaktır.

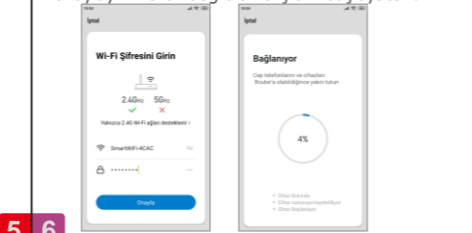


Ürünün , Wifi modemin ve telefonunuzun yakın olduğundan emin olun. Wifi ağınız üzerinden doğrulama işlemi bittiğinde satın aldığınız ürünlerin listesi ekranda belirecektir. Cihazın ismini hatırlayacağınız şekilde değiştirip BİTTİ kutucuğu ile işlemi bitiriniz. Eğer Google Home ya da Alexa Alexa kullanıyor iseniz ürünün ismini İngilizce bir kelime olarak değiştirmenize fayda olacaktır.

Şimdi Akıllı Anahtarınızı cihaz listesinde görebilirsiniz. Hem Akıllı Anahtar ikonunun altındaki Aç/Kapa işaretlerine basarak hemde cihazın üzerine basarak detaylı menüsünden Akıllı Anahtarınızı kontrol edebilirsiniz.

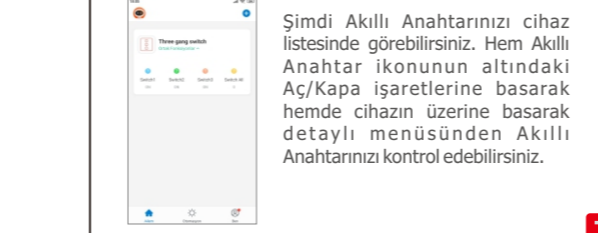


Ayrıca yine alt kısımdaki Zamanlama ikonuna basarak Akıllı Prizinizin istediğiniz bir günde ve saatte Açık/Kapalı konumda iken ikonlar yeşil renge dönecektir.

Ayrıca yine alt kısımdaki Zamanlama ikonuna basarak Akıllı Prizinizin istediğiniz bir günde ve saatte Açık/Kapalı konumda kalmaması sağlayabilirsiniz.

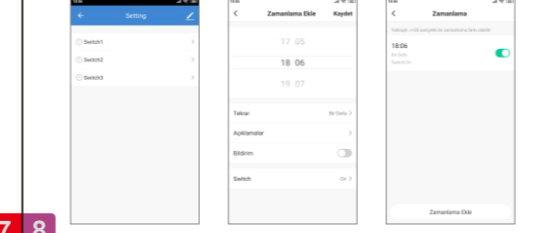


Amazon Echo ile nasıl kontrol :
1.Adım: Cihaz Ekle
Cihaz listesin de Amazon Echo'yu destekleyen en az bir cihaz olduğundan emin olun.
2.Adım: Cihaz İsmi Düzenleyin
Echo'nun kolayca tanıyabileceği gibi cihaz adını düzenleyin. "Oturma Odası Işık" yada "Yatak Odası Işık" gibi.
3.Adım: Echo'yu Ayarlayın
Alexa uygulamasından yada bilgisayardan (http://alexa.amazon.com). Ayarlar menüsünden Echo'yu Ayarlayın
4.Adım: "Skill" Ekle
Alexa uygulamasında "Skill" ekle. Smart Life "Skill" etkinleştirin, ardından hesap bağlantısını tamamlamak için uygulama hesabınızın doğru giriş bilgilerinizi doldurun.
5.Adım: Cihaz Kontrolü
Alexa'nın cihazları taramasını isteyin. 20 saniyelik bir taramadan sonra, Alexa "X Kadar Cihaz Buldum" diyecek. Sonrasda da Alexa Echo üzerinden cihazlarını kontrol edebilirsiniz. Aşağıda örnek komutları görebilirsiniz:

Alexa, Turn On Kitchen Light
Alexa, Turn Off Lights

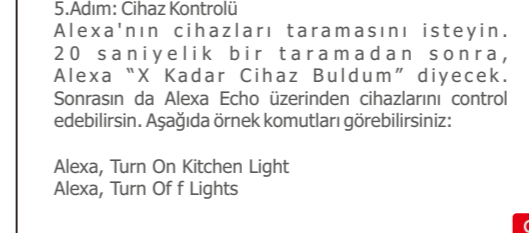


Google Home üzerinden nasıl kontrol :
1.Adım: Cihaz Ekleme
Cihaz listesin de Google Home destekleyen en az bir cihaz olduğundan emin olun.
2.Adım : Cihaz İsmi Düzenleyin
Google Home'un kolayca tanıyabileceği gibi cihaz adını düzenleyin. "Oturma Odası Işık" yada "Yatak Odası Işık" gibi.
3.Adım : Google Home Ayarı
Telefonun sistem dilini İngilizce'ye çevirin. Sonra Home uygulamasını Google Home ayarlamak için kullanın.
4.Adım: Home Kontrol Eylemi Ekleme
Home App uygulamasının Home Control kısmından cihaz ekleyin. "SMART LIFE" seçin, ardından hesap bağlantısını bitirmek için uygulama hesabınızın şifre bilgilerinizi girin. Cihazınız şimdi Home Kontrol cihazı listesinde listelenmelidir.
5.Adım : Cihazları Kontrol Etmek
Şimdi Google Home ile aşağıdaki komutları kullanarak cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki örnek komutları görebilirsiniz:

Ok Google, turn on "light".
Ok Google, Turn off "bedroom light".

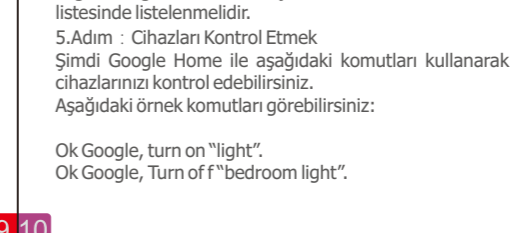

Sorun Giderme:
Bağlantı kurulamaması sorunları:
Akıllı Anahtarın Wifi modeme uzak olması.
Akıllı Anahtarın üstündeki butona yeterli kadar basılı tutmamak.
Cihazın kablo bağlantısının yanlış olması.
Telefonunuzun Wifi Modeme bağlı olmaması.
Akıllı Anahtar cihazı sadece 2.4G wifi ağları destekler. 5G wifi ağları desteklemez.

Dikkat Edilecek Konular:
Kendinize ya da cihazınıza gelebilecek bir zarar önlemek için aşağıdaki talimatlara kesinlikle uyunuz.
Cihazınızı temizlemeden önce sigortayı indirin ve kuru bez ile temizleyiniz.
Cihaza zarar verebileceği ve cihazın garantisini geçersiz kılacağı için cihazın üretici tarafından tavsiye edilmeyen cihazlar ile kullanmayınız. Cihazınızı kullanırken çarpma ve düşmelerden koruyunuz aksi halde cihaz zarar görebilir ve garanti kapsamında olmayacaktır.
Elektrik çarpma tehlikesinden ötürü cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
Cihaz ile ilgili bütün hizmetler için satıcınıza ya da teknik servise başvurunuz.

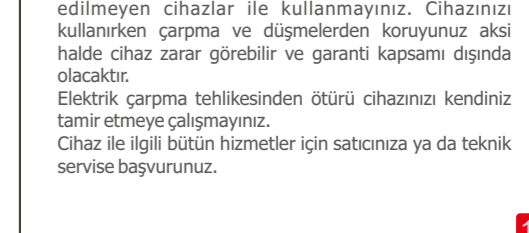

GARANTİ BELGESİ
ÜRETİCİ FİRMANIN
Ünvanı: Alpsat Elektronik San. Ve Tic.Ltd.Şti
Adresi: Perpa Tic. Mer. B.Blok K:11 No: 1699
Okmeydanı - Sisli / İstanbul
Tel: +90 212-222 85 50
Faks: +90 212-222 85 52

MALİN
Cinsi: Wifi Akıllı Dokunmatik Anahtar
Markası: AlpSmart
Modeli: AS-871/872/873-EU
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefon ve Faks:
Fatura Tarihi ve Numarası:
Tarih Kaşe İmza

11 12